

# Praktikus funkciók komplex szűrőrendszerrel kombinálva



## LMCE COMPACT STANDARD SOROZAT

- ① Szűrőrendszer por, pollen, baktérium és penész ellen is.
- ② Csendes üzemmód bent és a kültéri egységnél is.
- ③ Temperáló fűtésre is alkalmas.
- ④ A++ hűtési és A+ fűtési energiaosztály.
- ⑤ Kedvezményes H és GEO tarifa igényelhető\*\*.
- ⑥ Opcionális wifi vezérléssel, hogy bárhonnán szabályozhassa.



**FUJITSU** KLÍMA  
www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA

# Funkciók

## Energiatakarékos funkciók



### Gazdaságos üzemmód

Ebben az üzemmódban a vezérlőegység automatikusan változtatja a termosztátbeállítást az aktuális hőmérséklet függvényében, hogy elkerülje a felesleges hűtést/fűtést.

## Komfort funkciók



### Power diffuser

Mozgatható, nagyméretű alsó légtelrelő lapát.



### Powerful üzemmód

A Powerful üzemmód lehetővé teszi a kívánt hőmérséklet lehető leggyorsabb elérését maximális ventilátor fokozattal és maximális kompresszor fordulattal működve.



### Temperálási funkció

A temperálási funkció fagyvédelmet biztosít a használaton kívüli lakásokban, helyiségekben. Ha a levegő hőfoka 10°C alá süllyed, a készülék automatikusan bekapcsol és fenn tartja a 10°C-os hőmérsékletet, így biztosítva a fagyvédelmet.



### Csendes üzemmód

Ebben az üzemmódban a kültéri egység még halkabbá válik, így a berendezés zaja nem zavarja Önt még akkor sem, ha a kültéri egység a hálósobához közel kerül elhelyezésre.



### Automatikus hűtés-fűtés átváltás

A berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, és ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.



### Automata légtelrelés (le és fel)

A lamellák fel-le irányba automatikusan mozognak, ezzel biztosítva az egyenletes légtelrelést.



### Automatikus ventilátor sebesség

A vezérlőegység automatikusan kiválasztja az optimális ventilátorfokozatot a szoba hőmérsékletének függvényében.



### Automatikus újraindítás

Áramkimaradás esetén a légkondicionáló automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően, amint helyreáll az áramszolgáltatás.

## Kényelmi funkciók



### Éjszakai üzemmód

Éjszakai üzemmódban a készülék fokozatosan csökkenti a teljesítményt, majd kikapcsol.



### 24 órás programozható időzítés

A valós idejű digitális időzítő lehetővé teszi a berendezés programozott működését, négyféle beállítással: BE, KI, BE+KI, KI+BE kapcsolás időzítésével.



### Szűrőtisztítási igény kijelzése

Szűrőtisztítási periódus jelzőfény.

## Tisztító funkciók



### Ionos szűrő

Ez a szűrő ultra-finom-kerámia-szemcsés-bevonatú és kibocsátott ionjaival megköti a kellemetlen szagokat okozó molekulákat.




### Alma-katekin szűrő

A szűrő elektrosztatikus úton kiszűri az apró porszemcséket, a gombaspórákat és minden káros mikroorganizmust és az erősen antioxidáns hatású katekin vegyület elpusztítja a kórokozókat. A hosszú élettartamú szagtalanító ionszűrő semlegesíti a baktériumokat és felfrissíti a levegőt.



### Levehető, könnyen tisztítható előlap

## Méret (egység: mm)

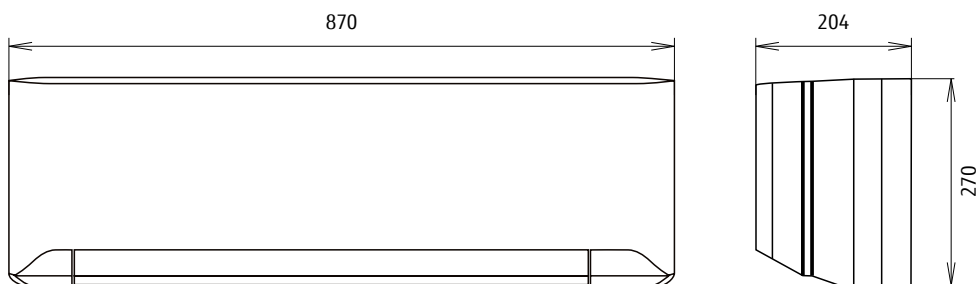

Cikkszám	Beltéri egység		ASYG07LMCE	ASYG09LMCE	ASYG12LMCE	ASYG14LMCE
	Kültéri egység		AOYG07LMCE	AOYG09LMCE	AOYG12LMCE	AOYG14LMCE
Hálózati áram	egyfázisú, ~230V, 50Hz					
Névleges teljesítmény	Hűtés	kW	2.0(0.5-3.0)	2.5(0.5-3.2)	3.4(0.9-3.9)	4.0(0.9-4.4)
	Fűtés		3.0(0.5-3.4)	3.2(0.5-4.0)	4.0(0.9-5.3)	5.0(0.9-6.0)
Teljesítményfelvétel	Hűtés/Fűtés	kW	0.465/0.685	0.65/0.73	0.97/1.02	1.135/1.365
SEER	Hűtés		6.80	7.00	7.00	6.90
SCOP	Fűtés (Átlagos)	W/W	4.10	4.10	4.00	4.00
Energiaosztály	Hűtés		A++	A++	A++	A++
	Fűtés (Átlagos)	A	A+	A+	A+	A+
Max. áramfelvétel	Hűtés/Fűtés		6.0/7.5	6.0/7.5	6.5/9.0	9.0/10.5
Hangnyomásszint	Beltéri egység (Hűtés)	H/M/L/Q	43/40/32/21	43/40/32/21	43/40/32/21	44/40/33/25
	Beltéri egység (Fűtés)		H/M/L/Q	43/38/33/22	43/38/33/22	43/38/33/22
Hangteljesítményszint	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	45/45	45/45	50/50	50/50
	Beltéri egység (Hűtés/Fűtés)		High	59/59	59/59	59/59
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	58/56	58/56	61/61	65/65
Méret Mag x Szél x Mély Tömeg	Beltéri egység		mm	270×870×204	270×870×204	270×870×204
			kg(lbs)	8.5(19)	8.5(19)	8.5(19)
	Kültéri egység		mm	535×663×293	535×663×293	535×663×293
			kg(lbs)	21(46)	21(46)	26(57)
Csővezetés	Csőméret (folyadék/gáz)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
	Max. össz. csőhossz		m	20(15)	20(15)	20(15)
	Max. szintkülönbség			15	15	15
Üzemeltetési határok	Hűtés		°CDB	-10 to 43	-10 to 43	-10 to 43
	Fűtés			-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24
Hűtőközeg	Típus (GWP*)			R410A(2,088)	R410A(2,088)	R410A(2,088)
	Töltet		kg(CO2eq-T)	0.70 (1.5)	0.70 (1.5)	0.85 (1.8)

\*Globális Felmelegedési Potenciál

\*\*GEO tarifa az ASYG07LMCE és ASYG09LMCE készülékre igényelhető.

Az Ön klímatanácsadója:

**FUJITSU** KLÍMA  
www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA